

So geht Fortschritt: Enercore ist eine enge Kooperation mit der HAIDI-Energy zum Vorteil Ihrer Projekte im Marktsegment BESS eingegangen: Hierdurch können wir noch leistungsfähiger, noch innovativer und flexibler auf die Marktanforderungen in diesem Segment reagieren.



ENERCORE powered by HAIDI




ENERCORE GMBH
Welle 10 • 33602 Bielefeld
+49 521 66902
info@enercore.de • enercore.de

Design: wedderwille design, Bielefeld, 2023/01/10

Perfektion durch Kooperation

Batteriespeicher-Konzepte für
KMU, Großunternehmen und Residential



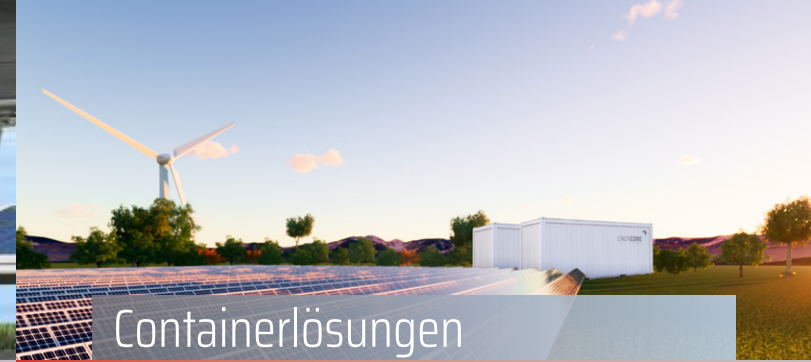

All-in-One

BESS

Containerlösungen

Batteriespeicher für
LEH, IT-Server, MFH oder KMU

Batterie Energie Speicher System
215 kWh – 1.075 kWh

Batterie Energie Speicher System
für Industrie und Großanlagen



10 S 20 kW-50,2 kWh
All-in-One, Hybrid-Wechselrichter
+ Batterie integriert, modulares Design
mit verschiedenen Optionen



13 BESS 215 kWh-1.075 kWh
optional erweiterbar



14C mWh für Containerlösungen,
optional erweiterbar
optionale Ausstattung wie z.B.
Spezialcontainer, Controller, EMS,
Monitoring, aktive Klimaanlage und/
oder Feuerlöschsystem, richten sich
nach der individuellen Ausstattung
und Anforderungen des Kunden/
Betreibers.



11 S 50 kW-102,4 kWh
All-in-One, Hybrid-Wechselrichter
+ Batterie integriert, modulares Design
mit verschiedenen Optionen

Power Station

Residential



12 S 30 kW-102,4 kWh
BI Direktional AC/DC Converter
+ Batterie integriert, modulares Design
mit verschiedenen Optionen



07 51,2-20 kWh Power Station
+ 3-phasig 10 kW Hybrid Wechselrichter
51,2 V, 4*100 Ah, 20,48 kWh LiFePo4,
inkl. Schrank und 4 ESS Schubladen,
Verbindungskabel zu Wechselrichter,
CANBus/RS485/RS232,
Zykluslebensdauer >6.000
Hybrid Wechselrichter: 3 Phasen, 10 kW,
max. PV Input Power (W) 13 kW, PV Input
Voltage (V) 160-800, 2 MPP Trackers,
2 String per MPP Tracker



08 Alfa X Set
51,2 V, 2* 100 Ah, 10,24 kWh, LiFePo4,
SOC display, 4 Module (max. Module)
CAN Bus / RS485 / RS232,
Zykluslebensdauer > 6.000



09 Alfa X stack modul
51,2 V, 200 Ah, 10,24 kWh, LiFePo4,
CAN Bus / RS485 / RS232,
Zykluslebensdauer > 6.000